

RenoPrime

Schilderklar multiplex

- Kostenbesparend
- Licht van gewicht
- Uitstekende verfhechting
- 2- zijdig geïmpregneerde coating
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- FSC
- KOMO productcertificaat
- 10 jaar Garantie



RenoPrime is verkrijgbaar in:
Afmeting: 250 x 122 cm
Dikten: 10, 12, 15 en 18 mm

RenoPrime wordt gebruikt voor binnen- en buitentoepassingen. De plaat is voorzien van een gegronde phenolfilm op de voor- en achterzijde. Daar waar gegroundverfd multiplex altijd geschuurd moet worden is dit bij RenoPrime geheel overbodig. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, met een strak resultaat tot gevolg dat ook op de lange termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de onderhoudskosten veel lager dan bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegroundverfd multiplex. Het enige wat u als verwerker hoeft te doen is de zichtzijde van de plaat in de gewenste kleur (zowel watergedragen als niet watergedragen verfsystemen) af te lakken. Bij exterieur gebruik ook de kopse kanten afwerken. De achterzijde kan desgewenst onbehandeld blijven.



RENOPRIME®
schilderklar multiplex

F3020/060 NL versie: 10/2009



Tel.: 020 580 5285 • Email: professional@fetim.nl • www.fetimprofessional.nl

RenoPrime schilderklaar multiplex is WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Vocht is één van de grootste vijanden van multiplex en daarom is de verwerking en opslag van RenoPrime een zeer belangrijk aandachtspunt. Door de richtlijnen en adviezen nauwkeurig te volgen bereikt u een optimaal eindresultaat.

Opslag

- Horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes. Onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen.
- Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, de platen zorgvuldig afdekken. Opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer. Bij voorkeur opslaan in een container.

Verwerking RenoPrime

- Toplaag ontvetten voor optimale hechting van de verf
- Gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius = 3 en van twee lagen randsealer voorzien.
- Geen stuiknaden , altijd open voegen in alle toepassing ook bij hoekoplossingen.
- RenoPrime is voorzien van een extra zware schilderklaare bescherm laag waarin een primer verwerkt is. Deze licht van kleur zijnde grondverf film is speciaal ontwikkeld voor hoog gekwalificeerd schilderwerk en laat zich in één of twee keer lagen aflakken*.
- Bij toepassing van RenoPrime moeten spijkers en schroeven, kortom alle bevestigingsmaterialen, corrosiebestendig zijn ter voorkoming van onder meer roestvlekken.
- Behandel de spijker-, schroef- en nietgaten direct na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel, bijvoorbeeld epoxy (binnen 24 uur). Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen en dergelijke die tijdens montage of transport zijn ontstaan.
- Na voorbehandeling zoals hiervoor omschreven, binnen 3 weken de definitieve afwerklaag aan brengen, door middel van het gekozen verfsysteem en volgens voorschrift van de verffabrikant*.
- De achterzijde kan onbehandeld blijven. Dat bespaart veel tijd en dus geld!
- Het eindresultaat is strak en glad schilderwerk, zonder doortekening van de onderliggende fineerlaag.

* Informeer altijd bij de verfleverancier voor het juiste verfadvies. Als ook voor toekomstig onderhoud.


Onderhoud

Onderhoud het materiaal volgens voorschrift van de verffabrikant. Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij onder andere naar:

- Centrum Hout
- Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.

Verwerkingsstappen

- Ontvetten en schuren
- Kanten voorzien van ronde kanten (radius = 3)
- 2 Lagen randsealer op de kanten aanbrengen
- Gebruik RVS bevestigingsmaterialen
- Schroef-, spijker- en nietgaten binnen 24-uur afwerken met epoxy
- Aanbrengen van definitieve afwerklaag binnen 3 weken

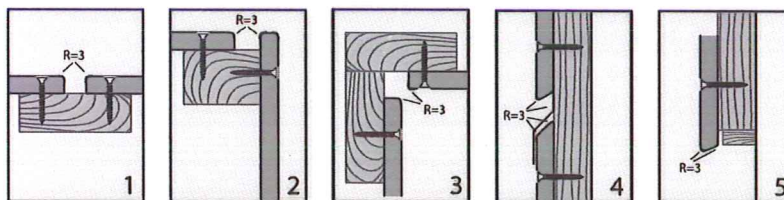

- 1: Open voegen. Geen stuiknaden. 2+3: Rechte kanten met ruimte van 8mm voor 'werking' (zwellen, krimpen en onderhoud). Geen verstek met schuine kanten. 4: Waterslagprofiel. Geen H-profiel.
- 5: Afronden. Niet recht afschuiven.



Garantievoorwaarden

RenoPrime garandeert de duurzaamheid van de lijmverbindingen voor een periode van 10 jaar. De garantietermijn wordt gerekend vanaf de leveringsdatum. Indien de datum van levering niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Indien binnen deze periode delaminatie optreedt, welke het gevolg is van fabricage- of materiaalfouten en welke nadelige invloed hebben op de constructie, dan verplicht de leverancier zich de defecte plaat cq. platen gratis te herleveren. Tevens worden eventueel bijkomende kosten vergoed voor het vervangen van de plaat cq. platen tot maximaal 2 x de plaatwaarde per gebeurtenis.

Garantie vervalt indien:

- De platen niet conform de verwerkingsvoorschriften zijn behandeld.
- De platen ruw en onoordeelkundig zijn gebruikt/verwerkt.
- De platen reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonden.
- De platen voor andere doeleinden zijn toegepast als waar ze volgens de feitelijke en gangbare normen voor zijn geschikt.
- De schade het gevolg is van normale slijtage en/of gebrekkig onderhoud.

Uitsluitingen:

- Gevolgschade ontstaan door gebreken aan RenoPrime.
- Schadegevallen waarbij bedrog en/of vandalisme een rol speelt.
- Schades ten gevolge van zogenaamde force majeure.

Procedure schademelding:

Schadegevallen dienen uiterlijk binnen drie dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld bij de leverancier. Hierbij dient te worden vermeld:

- Het factuurnummer inclusief de leveringsdatum;
- De datum van schadeconstatering;
- Het aantal defecte platen;
- Een specificatie van de te verwachte vervangingskosten;
- Het adres van de locatie waar de beschadigde platen zich bevinden.

In alle gevallen dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de defecte platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar de schade voor het eerst is geconstateerd.

Uitsluitend schademeldingen waarbij de verwerkingsinstructies strikt zijn nageleefd en die volgens bovenstaande procedure zijn gemeld, kunnen in behandeling worden genomen.

